

Взрывозащищенная электромагнитная катушка пневмораспределителя

50-VF3

- Предназначена для управления пневмораспределителями серий 50-VFE / 50-VP
- Маркировка взрывозащиты: 1Ex d IIC T5

Технические характеристики

Рабочая температура (°C)	-20 ~ +50	
Допуск по напряжению питания	-15% ~ +10%	
Потребляемая мощность	DC	3.5 W
	AC	9.1 VA (включение), 6.2 VA (удержание)
Монтажное положение	произвольное	
Вспомогательное ручное дублирование	без блокировки	

Для подключения кабеля должны применяться сертифицированные кабельные вводы с маркировкой взрывозащиты ExdIIICU


Номер для заказа кабельного ввода: FG1KB

Номер для заказа

50 - VF3 - 5 T

● Напряжение питания

3	110 V AC
4	220 V AC
5	24 V DC

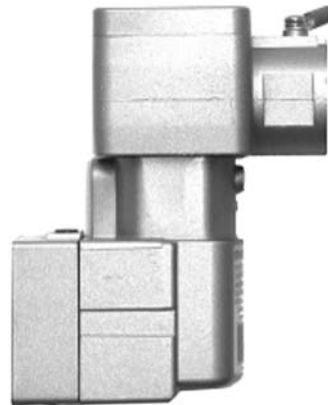

Размеры

