

Центральный маслораспылитель без потерь давления

ALB900

Это устройство имеет те же возможности, что и система смазки масляным туманом, обладая при этом дополнительным преимуществом:


- Благодаря байпасной системе и встроенному усилителю давления в системе трубопроводов перепад давления не возникает вообще!
- Благодаря этому даже самые большие объемы в сверхкрупных системах трубопроводов надежно снабжаются необходимым количеством масла.

Технические характеристики

Номер для заказа		ALB900-00-14
Среда		Сжатый воздух
Присоединительная резьба	Вход	Rc1/4
	Выход	Rc1/2
Давление на входе (МПа)		0.4 ~ 1
Диапазон разности давлений (МПа)		0.05 ~ 0.2
Диапазон значений объемного расхода (м ³ /мин)		5 ~ 60
Масляный резервуар (л)		5
Рекомендуемая вязкость масла		32 сСт/40°C
Размер частиц масляного тумана (мкм)		0.3 ~ 2
Диапазон рабочих температур (°C)		5 ~ 60
Электрическое напряжение на пневмораспределителе		220 В, 50 Гц
Контроль уровня масла		электрический
Вес (кг)		28



Размеры

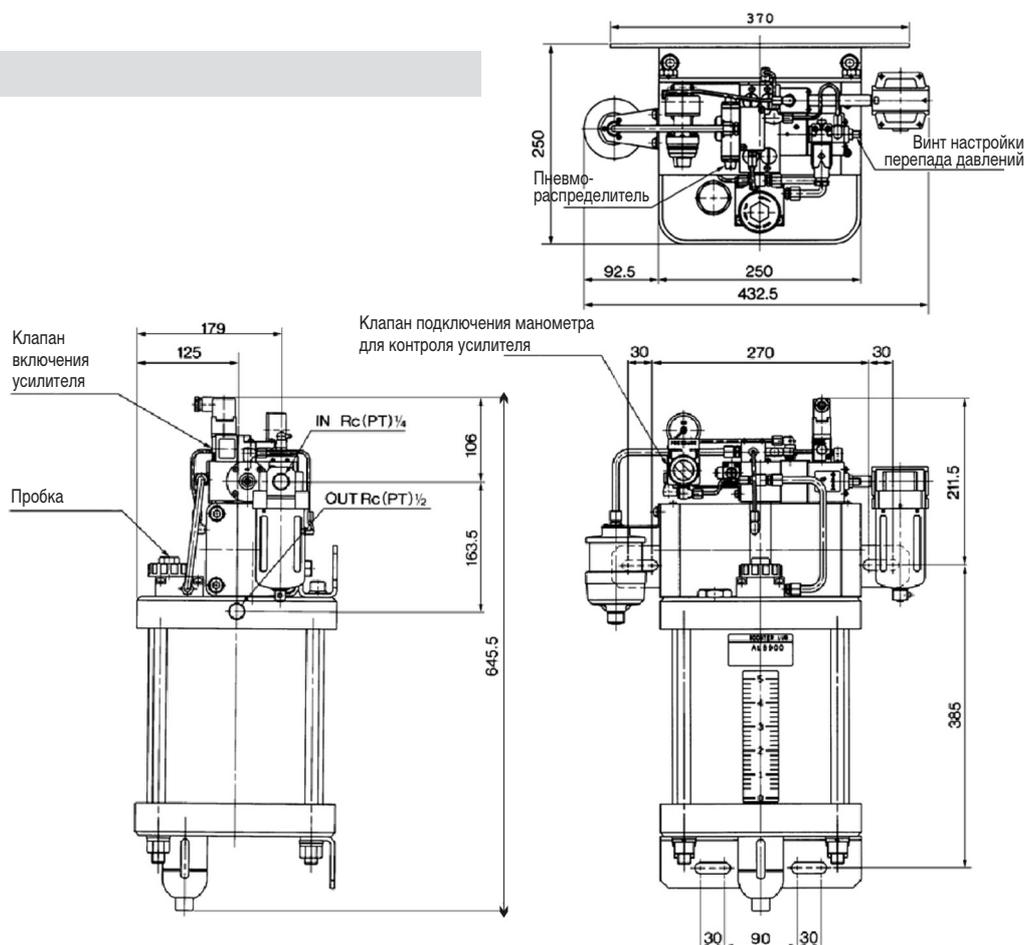

Более подробную информацию можно получить по запросу.