

Клапан быстрого выхлопа

AQ1500, EAQ2000-5000

M5 ~ G3/4

Предназначен для максимально быстрого выпуска воздуха из полости непосредственно в атмосферу


- При использовании с пневмоцилиндрами позволяет увеличить скорость поршня.

Технические характеристики


Тип	AQ1500	EAQ2000	EAQ3000	EAQ5000			
Среда	Очищенный сжатый воздух с содержанием масла или без него						
Присоединительная резьба	M5	G1/8	G1/4	G3/8	G1/2	G3/4	
S (мм ²)	ВХОД-ВЫХОД	2	25	35	60	105	135
	Деаэрация на ВЫХ	2.8	25	40	70	115	180
Макс. испытательное давление (МПа)	1.5						
Диапазон рабочих давлений (МПа)	0.1 ~ 0.7	0.05 ~ 1					
Диапазон рабочих температур (°C)	-5 ~ 60						
Монтажное положение	произвольное						



Точка переключения




Конструкция

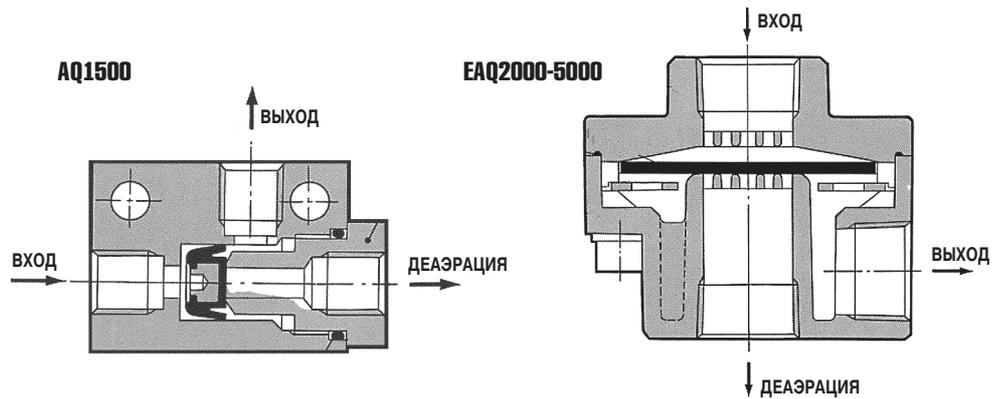


Размеры и данные по заказу

AQ1500

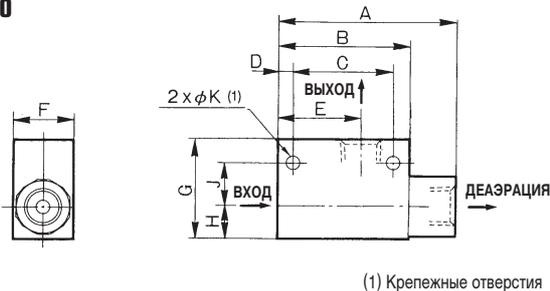

EAQ2000-5000

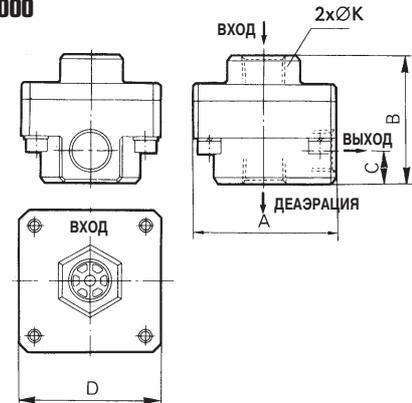

Номер для заказа	Присоединительная резьба	A	B	C	D	E	F	G	H	J	φK	Вес (г)
AQ1500-M5	M5	23	20	14	3	12.5	12	15	5.5	6.5	3.1	25
EAQ2000-F01	G1/8	45	40	10	45	-	-	-	-	-	-	110
EAQ2000-F02	G1/4											105
EAQ3000-F03	G3/8	56	50	12.5	56	-	-	-	-	-	-	205
EAQ5000-F04	G1/2	85	75	18	85	-	-	-	-	-	-	690
EAQ5000-F06	G3/4											650