

# Полиуретановые витые трубки

## TCU

Ø3.18~16

- Гибкость обеспечивает компактный монтаж
- Возможно использование многоканальных трубок

### Технические характеристики

Номер для заказа	TCU 0425B-1	TCU 0425B-2	TCU 0425B-3	TCU 0604B-1	TCU 0604B-2	TCU 0604B-3	TCU 0805B-1
Количество трубок	1	2	3	1	2	3	1
Наружный Ø трубки (мм)	4			6			8
Внутренний Ø трубки (мм)	2.5			4			5
Длина винтовой части (мм) L	210	280	265	325		305	330
Ø винтовой части (мм) D	18	28		24	37		31
Число витков	52	35	22	54	27	17	41
Макс. рабочая длина (м)	1.5		1	2	1.5	1	2
Среда	Сжатый воздух						
Макс. рабочее давление (МПа)	0.8 при 20°С						
Диапазон рабочих температур (С°)	-20 ~ +60						
Материал	Полиуретан						
Цвет	Черный						

\* Другие цвета и длины по заказу


### Варианты исполнения (иные цвета и длины)

Номер для заказа	Трубка (мм)		Длина витой части (мм)		Кол-во трубок	Число витков (N)	Макс. рабочая длина (мм)
	Нар.Ø	Вн.Ø	L	ØD			
TCU0425□-1-N-X6	4	2.5	N×4	18	1	3 ~ 90	L×5.9+200
TCU0425□-2-N-X6			N×8	28	2	3 ~ 90	L×4.4+200
TCU0425□-3-N-X6			N×12	28	3	3 ~ 63	L×2.9+200
TCU0604□-1-N-X6	6	4	N×6	24	1	3 ~ 90	L×5.3+200
TCU0604□-2-N-X6			N×12	37	2	3 ~ 66	L×3.8+200
TCU0604□-3-N-X6			N×18	37	3	3 ~ 44	L×2.5+200
TCU0805□-1-N-X6	8	5	N×8	31	1	3 ~ 90	L×5.2+200
TCU0805□-2-N-X6			N×16	42	2	3 ~ 40	L×3+200
TCU1065□-1-N-X6			N×10	52	1	3 ~ 45	L×5+200
TCU1065□-2-N-X6	10	6.5	N×20	52	2	3 ~ 35	L×3+200
TCU1208□-1-N-X6			N×12	67	1	3 ~ 35	L×5+200
TCU1208□-2-N-X6			N×24	67	2	3 ~ 30	L×3+200

\* □: В (Черный), W (Белый), R (Красный), BU (Синий), G (Зеленый), C (Прозрачный), YR (Оранжевый)



### Размеры

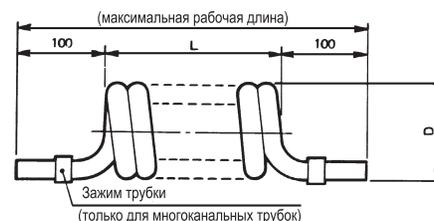

### Характеристики

#### Разрушающее давление

