


Предназначен для удаления из сжатого воздуха механических загрязнений

- компактная конструкция
- возможность присоединения непосредственно к пневматическому устройству




## Технические характеристики

Номер для заказа		INA-11-451-03	INA-11-451-06	INA-11-469-03
Рабочая среда		Сжатый воздух		
Рабочее давление (МПа)		0.1~0.9		
Испытательное давление (МПа)		1.5		
Диапазон рабочих температур(°C)		5~60		
Тонкость фильтрации (мкм)		40		5
Присоединительная резьба	Вход (IN)	Rc 3/8	Rc 3/4	Rc 3/8
	Выход (OUT)	Rc 3/8	Rc 3/4	R 3/8
Срок службы		Замена при достижении перепада давления $\geq 0.1$ МПа		
Материал фильтрующего элемента		Спеченная бронза		

## Размеры

### INA-11- 451

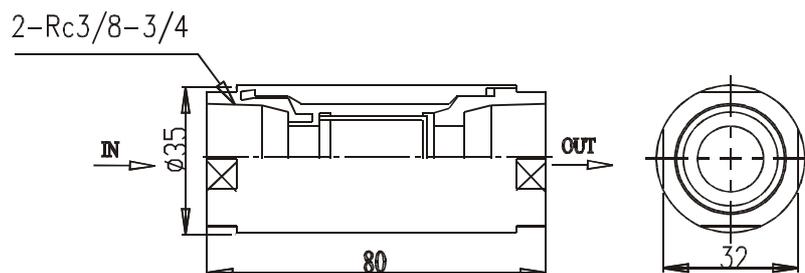

### INA-11- 469

